


Dimensões

Básico

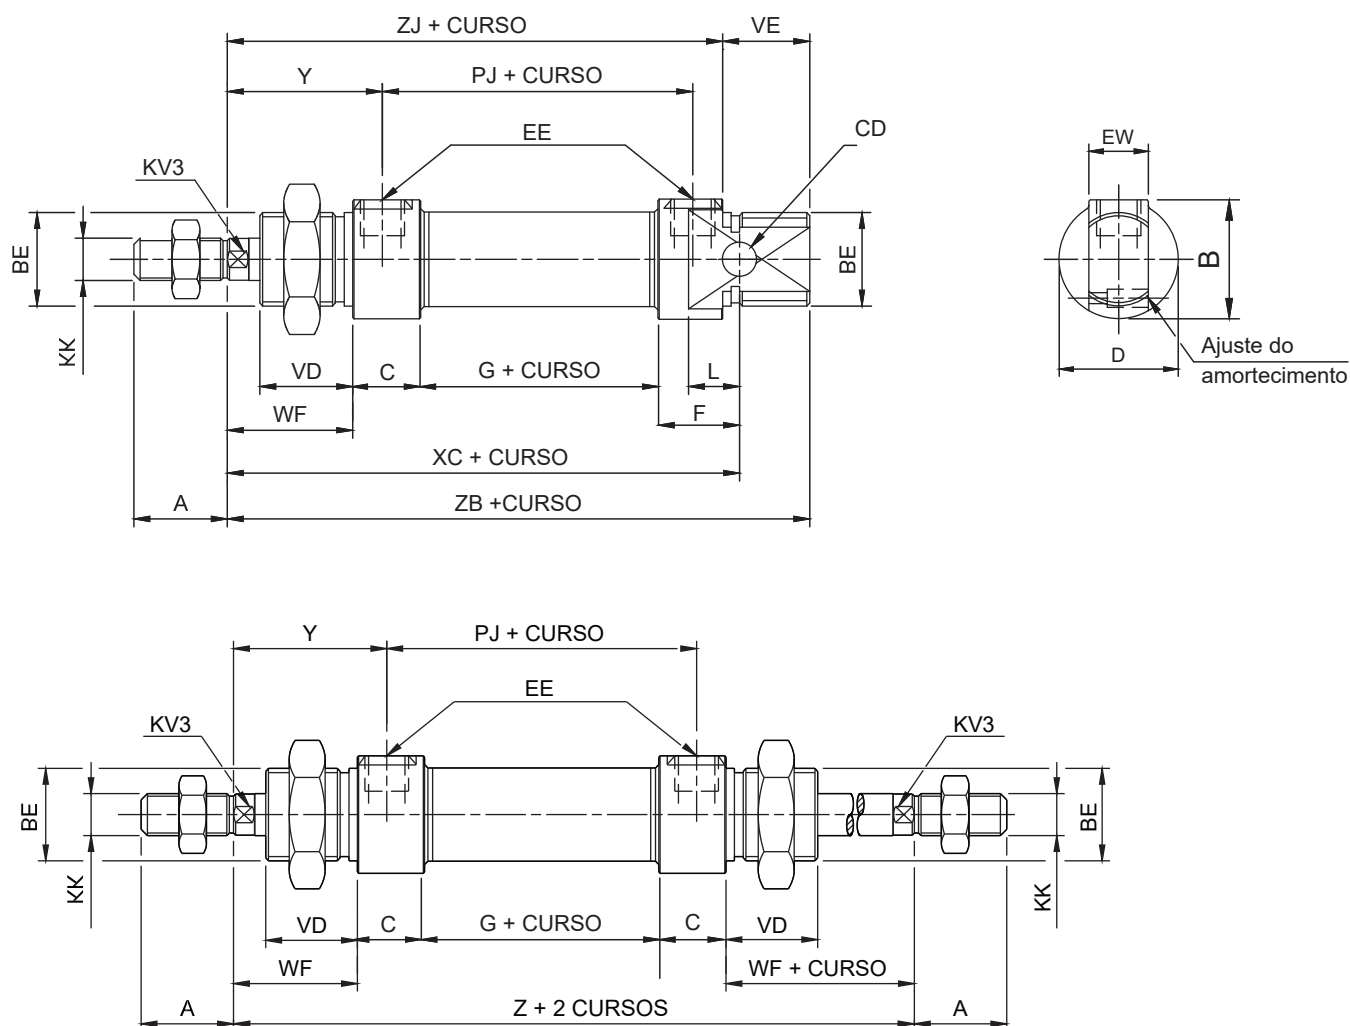

Ø CILINDRO	PJ	XC	A	WF	VD	VE	BE	KK	EE	ZB	KV	L	Y	CD	ZJ	EW	D	Z	B	C	F	G	PESO	
																							CURSO ZERO	POR 5mm
8	34	64	12	16	12	12	M12X1.25	M4x0.7	M5	77	-	6	20,5	4	65	8	15	81	15	9	11	28	42	1,1
10	34	64	12	16	12	12	M12X1.25	M4x0.7	M5	77	-	6	20,5	4	65	8	15	81	15	9	11	28	42,6	1,13
12	38	75	16	22	17	17	M16X1.5	M6x1	M5	89	5	9	26,5	6	72	12	20	94	20	9	12	32	75	2,14
16	44	82	16	22	17	17	M16X1.5	M6x1	M5	96	5	9	28,25	6	79	12	20	101	20	12,5	14,5	33	96,6	2,27
20	51,6	95	20	24,5	20	20	M22X1.5	M8x1.25	G1/8"	106	7	12	32	8	86	16	27	110,5	27	15	24	31,5	198,5	3,78
25	53,1	104	22	28	22	22	M22X1.5	M10X1.25	G1/8"	115	9	12	35,5	8	93	16	27	121	28	15,5	26	34,5	264,9	5,22
32	60	112	22	22	15	27	M24X2	M10X1.25	G1/8"	125	10	8	30	8	98	16	34,5	120	33,5	16	31	43	339,07	6,68
40	59,3	112	24	22	15	27	M30X2	M12X1.25	G1/8"	125	14	8	30,35	12	98	20	42	120	40,5	16	31	43	423,84	8,352

Curso mínimo para 2 amortecimentos variáveis 17 mm.