


■ APRESENTAÇÃO

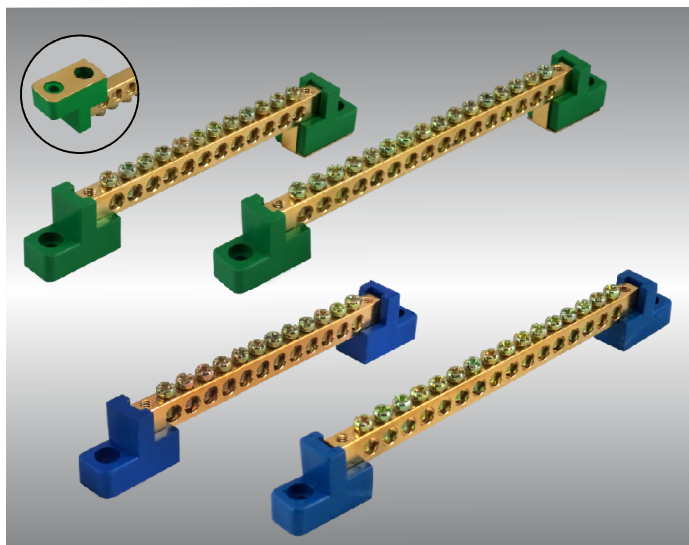

A linha de barramentos de Terra e Neutro SIBRATEC foram projetados para agilizar e organizar as montagens de quadros de comando e distribuição com capacidade de até 80A.

■ ESPECIFICAÇÕES

Especificações Técnicas

Tensão Máxima	500V
Corrente Máxima	80A / 500V (40°C)
Temperatura de Operação	-30°C á 110°C
Norma	EN 60947-1
Fixação	Parafusos

■ MODELOS

Modelos	Cor	Vias
HC-004/6*9-N12P	Azul	12
HC-004/6*9-N16P	Azul	16
HC-004/6*9-T12P	Verde	12
HC-004/6*9-T16P	Verde	16


■ CONEXÕES

Bitola das Conexões

Diâmetro do Furo	5mm
Capacidade Cabo com Terminal	0,5 - 10mm ²
Capacidade Cabo sem Terminal	1,5 - 10mm ²

■ DIMENSÕES (mm)

MODELO COM 12 VIAS

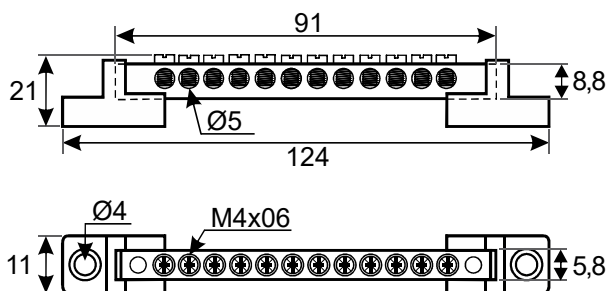

MODELO COM 16 VIAS

