

■ APRESENTAÇÃO



A Sibratec dispõe de uma linha de botoeira para acionamento remoto. Possui modelos com 2, 4, 6 ou 8 botões mais emergência, dependendo do modelo. As especificações técnicas garantem o perfeito funcionamento na movimentação de pontes rolantes e demais cargas móveis. Possui fácil instalação e alta durabilidade, a linha COB possui blocos de contatos internos fixos, sem possibilidade de substituição.

■ MODELOS


Modelos	Botões	Emergência
COB 63	6	Não possui
COB 64	8	Não possui
COB 61H	2	Possui
COB 62H	4	Possui
COB 63H	6	Possui
COB 64H	8	Possui

■ DIMENSÕES FÍSICAS (mm)

Modelos	Dimensão L
COB 63	250
COB 64	310
COB 61H	165
COB 62H	225
COB 63H	285
COB 64H	340

■ ESPECIFICAÇÕES

Especificações Técnicas	
Corrente Elétrica	10A
Tensão Máxima	380V
Temperatura de operação	-20 ~ 70°C
Vida útil elétrica	5 milhões de operações
Grau de Proteção	IP65

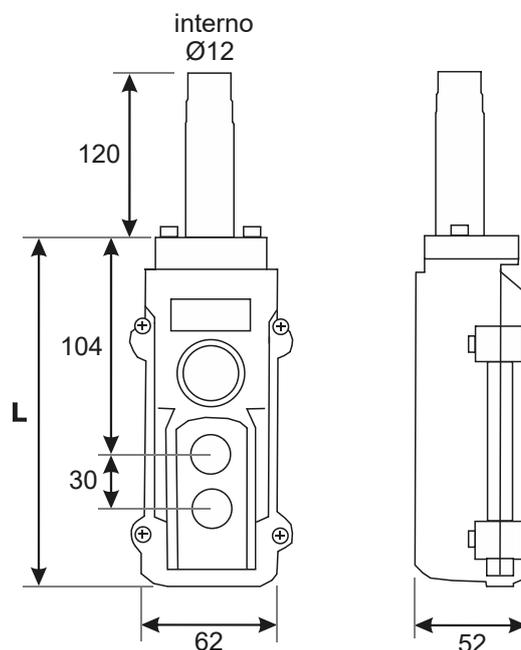

■ ESQUEMA DE LIGAÇÃO

